



NORMALMENTE CHIUSA, BIDIREZIONALE A DOPPIA TENUTA
NORMALLY CLOSED, BIDIRECTIONAL, POPPET-TYPE, DOUBLE BLOCKING





Valvola ad azionamento elettrico a 2 vie a doppia tenuta normalmente chiusa a cartuccia per applicazioni in cui si richiede un bassissimo trafilemento interno

► COD. **EV3/4 B3**

A solenoid-operated, 2-way, normally closed, poppet-type, double blocking hydraulic cartridge valve, designed to function in applications requiring low internal leakage

► GRANDEZZA / SIZE **06**

• Cavità • <i>Cavity</i>	C 3416- 2
• Pressione max. • <i>Max. Op. pressure</i>	220 bar
• Portata Nominale • <i>Nominal Range</i>	20 l/min
• Trafilemento interno • <i>Internal Leakage</i>	1 cm³/min alla max. pressione di esercizio con olio 46 cSt 1 cm³/min at maximum operating pressure with 46 cSt oil
• Comandi manuali • <i>Manual controls</i>	EP1 - EP2 - EP3 - EV2 - EB1
• Bobine • <i>Coils</i>	Cap. 3

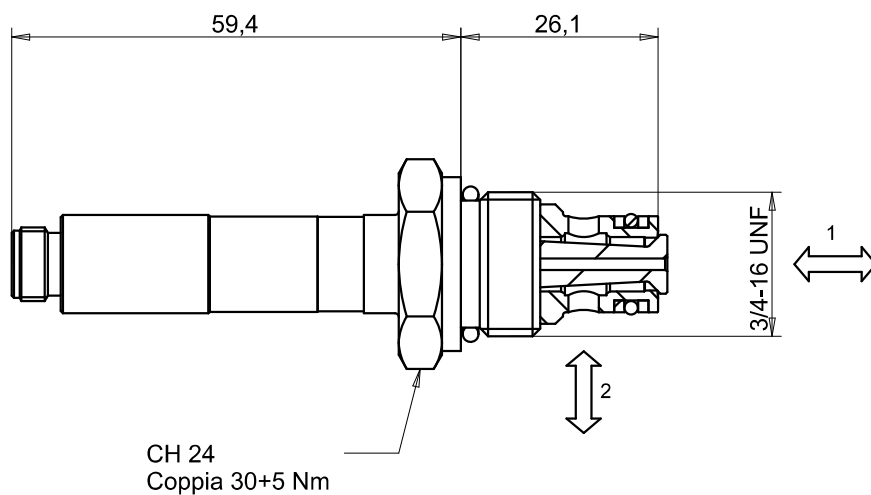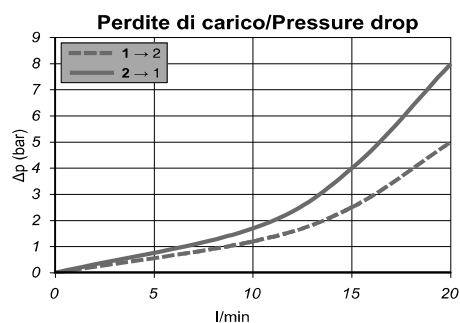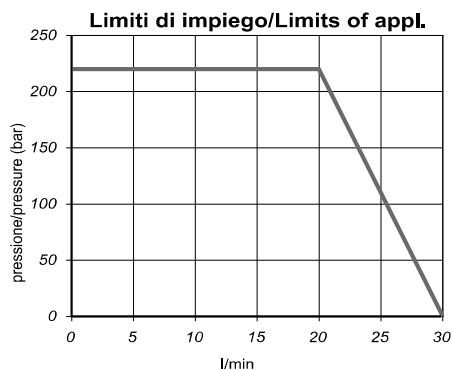

1

1.a